



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 762 142 A1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
12.03.1997 Patentblatt 1997/11

(51) Int. Cl.⁶: G01S 15/89, A61B 8/00

(21) Anmeldenummer: 96112453.4

(22) Anmeldetag: 01.08.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(30) Priorität: 16.08.1995 DE 19530150

(71) Anmelder:
• SIEMENS AKTIENGESellschaft
80333 München (DE)
• SIEMENS MEDICAL SYSTEMS, INC.
Iselin, New Jersey 08830 (US)

(72) Erfinder:
• Bartelt, Hartmut, Dr.
91056 Erlangen (DE)
• Granz, Bernd, Dr.
90522 Oberasbach (DE)
• Oppelt, Ralph, Dr.
91080 Uttenreuth (DE)
• Stapp, Bernhard, Dr.
90562 Kalchreuth (DE)

(74) Vertreter: Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. et al
Postfach 22 13 17
80503 München (DE)

(54) **Verfahren und Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall mit optischer Signalübertragung**

(57) Die Empfangssignale (R_i) eines nach der Puls-Echo-Methode betriebenen Ultraschallarrays (2) werden nicht über elektrische Leitungen, sondern optisch frei oder über einen Lichtwellenleiter zu einer Signalver-

arbeitungseinheit (5) übertragen. Dadurch können die Empfangssignale (R_i) mit einer hohen Bandbreite und praktisch störungsfrei übertragen werden.

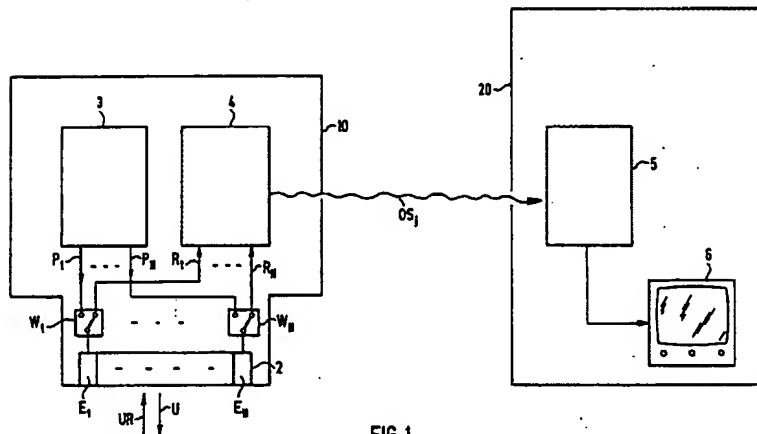


FIG 1

EP 0 762 142 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall.

In der medizinischen Diagnostik und der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung sind Verfahren und Geräte zum Abbilden eines Raumgebiets des menschlichen Körpers bzw. des zu prüfenden Werkstoffs mit Hilfe der Puls-Echo-Methode bekannt. Das abzubildende Objekt wird mit Ultraschallpulsen beschallt und aus den im Objekt reflektierten Ultraschallechopulsen wird von einer Signalverarbeitungseinheit ein Ultraschallbild aufgebaut, das im allgemeinen einem zweidimensionalen Schnitt durch das Objekt entspricht. Zum Senden und Empfangen der Ultraschallpulse sind eindimensionale lineare Arrays und zweidimensionale, insbesondere matrixförmige Arrays von piezoelektrischen Wandlerelementen bekannt, die in einem Wandlerkopf (Applikator) integriert werden.

Die Wandlerelemente des Arrays werden in einem Sendemodus zu individuellen Sendezeitpunkten mit jeweils einem Sendepuls angeregt. Im allgemeinen werden diese Sendepulse von einem Sender in einem Hauptgerät erzeugt und über jeweils eine elektrische Signalleitung für jedes Wandlerelement übertragen. Durch Einstellen der Zeitverzögerungen zwischen den einzelnen Sendepulsen kann man mit dem Array einen schwenkbaren und auf das Objekt fokussierbaren Ultraschallstrahl senden (phased array). Bei einem linearen Array ist der Ultraschallstrahl in einer von der Normalen zur Arrayoberfläche und der Arrayachse aufgespannten Ebene und somit in nur einer Winkelrichtung schwenkbar, während bei einem zweidimensionalen Array der Ultraschallstrahl in einem Raumwinkelbereich um die Flächennormale und damit in zwei Winkelrichtungen schwenkbar ist. Damit der Ultraschallstrahl einen möglichst großen Winkel- bzw. Raumwinkelbereich überstrahlen kann, muß das mechanische und elektrische Überkoppeln zwischen den Wandlerelementen möglichst klein gehalten werden, beispielsweise unterhalb -30 dB. Die Dauer eines Sendemodus ist durch die maximale Verzögerungszeit zwischen dem zuerst angesteuerten Wandlerelement und dem zuletzt angesteuerten Wandlerelement festgelegt, die beispielsweise 15 µs betragen kann.

In einem auf den Sendemodus folgenden Empfangsmodus werden die vom Objekt, beispielsweise an Grenzflächen zwischen Medien verschiedener akustischer Impedanz, reflektierten Echopulse von den Wandlerelementen des Arrays empfangen und in elektrische Empfangssignale umgewandelt. Die Dauer eines Empfangsmodus ist von den Echopulsen bestimmt, die an den am tiefsten liegenden Zonen im Objekt reflektiert werden und damit am spätesten ankommen, und beträgt beispielsweise etwa 250 µs. Die Empfangssignale werden über die den Wandlerelementen zugeordneten elektrische Signalleitungen zur Signalverarbeitungseinheit im Hauptgerät übertragen und dort zum Aufbau eines Bildes des Objekts weiter-

verarbeitet. Im allgemeinen wird eine vorgegebene Anzahl von Sende-Empfangs-Zyklen zum Abtasten (electronic scan) des Objekts durchgeführt, die jeweils einen Sendemodus und einen zugehörigen Empfangsmodus umfassen. Aus den Empfangssignalen aller dieser Sende- und Empfangszyklen wird dann das Bild des Objekts erzeugt. Zum Umschalten zwischen Sendemodus und Empfangsmodus sind im Hauptgerät Sende-Empfangs-Weichen (Duplexer) vorgesehen, die im Sendemodus den Sender und im Empfangsmodus die Signalverarbeitungseinheit über die Signalleitungen mit den einzelnen Wandlerelementen elektrisch verbinden.

Jedes der beispielsweise 128 Wandlerelemente des Arrays im Applikator ist somit mit dem Hauptgerät über jeweils eine Signalleitung verbunden. Diese Signalleitungen werden zu einem Kabelstrang zusammengefaßt, der typischerweise ein bis drei Meter lang ist. Im Sendemodus muß deshalb nicht nur die Kapazität jedes Wandlerelements, die typischerweise einige 100 pF bei einem linearen Array beträgt, sondern auch die Kapazität der zugehörigen Signalleitung, die typischerweise 100 pF bis 300 pF beträgt, umgeladen werden. Im Empfangsmodus belastet die parasitäre Kapazität der Signalleitung die Empfangssignale des zugehörigen Wandlerelements und reduziert die Signalamplituden. Im allgemeinen muß die parasitäre Kapazität jeder Signalleitung von einem zugehörigen Empfangsverstärker im Hauptgerät induktiv kompensiert werden. Das wiederum reduziert aber die Bandbreite der verstärkten Empfangssignale.

Da die Empfangssignale im allgemeinen auch eine hohe Bandbreite von typischerweise bis 20 MHz aufweisen, können für die Signalleitungen nur spezielle, vergleichsweise kostenaufwendige Koaxialkabel mit geringer Dämpfung eingesetzt werden. Bei der vergleichsweise großen Zahl von Signalleitungen, beispielsweise 128, ist der Kabelstrang außerdem relativ schwer und steif und schränkt die Bewegung des Applikators ein.

Aus WO 95/02197 ist ein Ultraschallabbildungssystem bekannt, bei dem die Anzahl der Leitungen zwischen Applikator und Hauptgerät reduziert ist. Der Applikator enthält neben einem Ultraschallarray von Wandlerelementen einen Adreßdecoder und für jedes Wandlerelement jeweils einen Sendepulsgeber. Der Adreßdecoder dekodiert digitale Adressen für die Sendepulsgeber, die vom Hauptgerät über Adreßleitungen zum Applikator übertragen werden. Die Startzeiten für die Sendepulse werden digital über den Wandlerelementen gemeinsame Startzeitleitungen (Datenbus) vom Hauptgerät zum Applikator übertragen. Ferner sind der Applikator und das Hauptgerät über einzelne Steuerleitungen und Versorgungsleitungen für den Sendefall verbunden. Die Anzahl der für den Sendemodus vorgesehenen Leitungen ist im allgemeinen deutlich kleiner als die Anzahl der Wandlerelemente. Leitungen für digitale Signale sind überdies einfach zu realisieren. Für den Empfangsfall sind im Applikator ein Multiplexer und im Hauptgerät ein Demultiplexer vorgesehen, die über

Signalleitungen miteinander verbunden sind. Über jede Signalleitung wird jeweils eine Gruppe von gemultiplexten Empfangssignalen verschiedener Wandler-elemente übertragen. Die Übertragung der Empfangssignale kann über Frequenzmultiplexen oder auch Zeitmultiplexen geschehen. Die Anzahl der Empfangsleitungen ist somit gegenüber einer individuellen Verdrahtung der Wandler-elemente um den Multiplexfaktor des Multiplexverfahrens reduziert. Durch diese Maßnahmen ist die Anzahl der Leitungen zwischen Applikator und Hauptgerät insbesondere bei einem zweidimensionalen Array erheblich reduziert.

Aus *IEEE Ultrasonics Symposium 1994, Seiten 1519 bis 1522* ist ein optisches Übertragungssystem zum Übertragen der Sendepulse für ein Ultraschallwandler-element bekannt. Ein TTL-Pulsgeber steuert eine Laserdiode zum Erzeugen von Laserpulsen. Diese Laserpulse werden über eine optische Lichtleitfaser zu einem photoleitenden Halbleiterschalter (PCSS) übertragen und von diesem in elektrische Sendepulse zum Anregen des Wandler-elementes umgewandelt. Das Wandler-element wird für ein zweidimensionales Ultraschallarray für die medizinische Diagnostik verwendet.

Ein Problem bei den bekannten Ultraschallgeräten stellen elektromagnetische Störungen der Empfangssignale (digital noise oder semi-random-spectrum) dar, die von außen oder von benachbarten Signalleitungen in die Signalleitungen eingekoppelt werden. Da die Amplituden der Empfangssignale aufgrund der Dämpfung im Objekt innerhalb eines Empfangsmodus kontinuierlich abnehmen mit einer Dynamik von typischerweise bis 120 dB, wirken sich diese Störungen besonders am Ende eines Empfangsmodus aus.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall nach der Puls-Echo-Methode anzugeben, bei denen die Empfangssignale der Wandler-elemente eines Arrays mit einer hohen Bandbreite und praktisch störungsfrei übertragen werden können.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 14.

Bei dem Verfahren zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall gemäß Anspruch 1 werden mehrere, zu einem Array angeordnete Wandler-elemente in einem Sendemodus von einem Sendepuls-generator jeweils zu einem zugehörigen Sendezeitpunkt mit einem zugehörigen elektrischen Sendepuls angesteuert zum Senden von auf das Objekt richtbarem Ultraschall. In einem auf den Sendemodus folgenden Empfangsmodus wandeln die Wandler-elemente des Arrays vom Objekt reflektierten Ultraschall in elektrische Empfangssignale um. Die Empfangssignale der Wandler-elemente werden optisch zu einer Signalverarbeitungseinheit übertragen und von der Signalverarbeitungseinheit zum Aufbau eines Bildes des Objekts verwendet. Unter einer optischen Übertragung wird dabei und im folgenden eine Übertragung von Licht aus einem Wellenlängenbereich von etwa 400 nm bis etwa 0,4 mm verstanden, also Licht

aus dem sichtbaren Spektrum und dem Infrarotspektrum.

Die Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall nach Anspruch 14 enthält ein Array von Wandler-elementen, einen Sendepuls-generator, der zum Senden von auf das Objekt richtbarem Ultraschall in einem Sendemodus die Wandler-elemente des Arrays jeweils zu einem zugehörigen Sendezeitpunkt mit einem zugehörigen elektrischen Sendepuls ansteuert, und eine Signalverarbeitungseinheit zum Aufbau eines Bildes des Objekts aus Empfangssignalen, die die Wandler-elemente in wenigstens einem Empfangsmodus aus vom Objekt reflektiertem Ultraschall erzeugen. Die Anordnung enthält außerdem eine Übertragungseinrichtung zum Übertragen der Empfangssignale der Wandler-elemente zur Signalverarbeitungseinheit in Form optischer Signale.

Die optische Übertragung der Empfangssignale gegenüber einer Übertragung über elektrische Leitungen hat gleich mehrere Vorteile:

1. Die hohe intrinsische Bandbreite der Empfangssignale wird praktisch nicht reduziert, da die parasitären Kapazitäten der elektrischen Leitungen nicht mehr die Wandler-elemente belasten und eine optische Übertragung prinzipiell eine hohe Bandbreite aufweist.
2. Die optische Übertragung gewährleistet eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) auf. Äußere elektromagnetische Störungen der Empfangssignale sind deshalb praktisch eliminiert.
3. Das Überkoppeln verschiedener Empfangssignale aufeinander kann ohne besondere Abschirmmaßnahmen vermieden werden.
4. Die Beweglichkeit eines Applikators mit integriertem Ultraschallarray kann erhöht werden, da die aufwendigen und vergleichsweise unhandlichen Koaxialkabel für die Empfangssignale entfallen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Verfahrens und der Anordnung ergeben sich aus den jeweils abhängigen Ansprüchen.

In einer ersten Ausführungsform werden die Empfangssignale von der Übertragungseinrichtung mittels eines Zeitmultiplexverfahrens übertragen. In einer anderen Ausführungsform werden die Empfangssignale dagegen mit Hilfe eines Frequenzmultiplexverfahrens übertragen. In beiden Fällen ist dann zum optischen Übertragen der Empfangssignale insbesondere nur noch ein optischer Kanal erforderlich.

Vorzugsweise wird zum Übertragen der Empfangssignale Licht aus dem Infrarot-Spektrum verwendet.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform werden die Empfangssignale frei übertragen (optische Freistrahlübertragung). Es ist dann keine feste mechanische Verbindung zwischen dem Array und der Signalverarbeitungseinheit mehr erforderlich.

Die Empfangssignale können aber auch über wenigstens einen Lichtwellenleiter zu der Signalverar-

beitungseinheit übertragen werden.

Die den einzelnen Wandlerelementen zugeordneten Sendezeitpunkte werden im allgemeinen von einem Sendezeitgeber bereitgestellt und dann zum Sendepuls-
generator übertragen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform werden die Sendezeitpunkte ebenfalls als optische Signale vom Sendezeitgeber zum Sendepulsgenerator übertragen. Diese Ausführungsform ist besonders vorteilhaft, wenn der Sendepulsgenerator mit dem Array in einem Applikator integriert ist und der Sendezeitgeber sowie die Signalverarbeitungseinheit in einem Hauptgerät vorgesehen sind. Es sind dann zur Signalübertragung zwischen dem Applikator und dem Hauptgerät keine elektrischen Leitungen mehr erforderlich.

Auch die Sendezeitpunkte können mittels optischer Freistrahübertragung oder auch mittels wenigstens eines Lichtwellenleiters übertragen werden.

In einer besonderen Ausführungsform werden die Sendezeitpunkte und die Empfangssignale über einen gemeinsamen, bidirektionalen Lichtwellenleiter übertragen. Die Sendezeitpunkte und die Empfangssignale können aber auch über verschiedene Lichtwellenleiter übertragen werden.

Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Zeichnung Bezug genommen, in deren

- FIG 1 ein prinzipieller Aufbau einer Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall mit optischer Übertragung der Empfangssignale,
FIG 2 eine Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall mit optischer Übertragung der Empfangssignale und der Sendedaten und
FIG 3 eine Ausführungsform der Übertragungseinrichtung zum optischen Übertragen der Empfangssignale und einer zugehörigen Signalverarbeitungseinheit

jeweils schematisch veranschaulicht sind. Einander entsprechende Teile sind mit denselben Bezugszeichen versehen.

In FIG 1 sind ein Ultraschallarray mit 2, ein Sendepulsgenerator mit 3, eine Übertragungseinrichtung mit 4, eine Signalverarbeitungseinheit mit 5, ein Bildmonitor mit 6, ein Applikator mit 10 und ein Hauptgerät mit 20 bezeichnet.

Zum Abbilden eines nicht dargestellten Objekts wird eine vorgegebene Anzahl $K \geq 1$ von Sende-Empfangs-Zyklen durchgeführt, die jeweils einen Sendemodus und einen Empfangsmodus umfassen.

In jedem Sendemodus sendet das Array 2 mit U bezeichneten Ultraschall auf das Objekt. Der Sendepulsgenerator 3 steuert dazu jedes Wandlerelement E_j des Arrays 2 mit einem zugehörigen elektrischen Sendepuls P_j für $1 \leq j \leq N$ an. N ist dabei die Anzahl der Wandlerelemente E_j des Arrays 2. Jeder Sendepuls P_j weist eine zugehörige Startzeit T_j auf, die im folgenden als Sendezeitpunkt T_j bezeichnet wird. Die Sendezeitpunkte T_j für die einzelnen Wandlerelemente E_j sind

zeitlich derart zueinander versetzt, daß das Array 2 einen insbesondere fokussierbaren Ultraschallstrahl U zum Abtasten des Objekts erzeugt (phased array; zeitverzögertes Ansteuern). Im allgemeinen ist der Betrag der Pulsamplituden (Pulshöhen) der Sendepulse P_j für alle Wandlerelemente E_j gleich und liegt beispielsweise zwischen 100 V und 200 V. Auch die zeitliche Länge der einzelnen Sendepulse P_j ist in der Regel gleich groß. Die Wandlerelemente E_j können allerdings auch zur Apodisierung des Arrays 2 unterschiedlich stark angeregt werden. Es sind dann Sendepulse P_j unterschiedlicher Form, insbesondere unterschiedlicher Pulshöhen und unterschiedlicher Polarität, vorgesehen.

Sobald der letzte Sendepuls P_j vom Sendepulsgenerator 3 gesendet worden ist, wird vom Sendemodus in einen Empfangsmodus umgeschaltet. Zum Umschalten zwischen Sendemodus und Empfangsmodus ist für jedes Wandlerelement E_j des Arrays 2 jeweils ein Duplexer W_j vorgesehen, der das zugehörige Wandlerelement E_j im Sendemodus mit dem Sendepulsgenerator 3 und im Empfangsmodus mit der Übertragungseinrichtung 4 elektrisch verbindet. In der FIG 1 sind die Duplexer W_1 bis W_N im Betriebszustand für den Empfangsmodus dargestellt. Im Empfangsmodus trifft nun vom Objekt, beispielsweise an Grenzflächen von Medien unterschiedlicher akustischer Impedanz, reflektierter Ultraschall auf das Array 2 und erzeugt in den Wandlerelementen E_j elektrische Spannungen, die als elektrische Empfangssignale R_j ausgelesen werden können. Diese Empfangssignale R_j werden der Signalverarbeitungseinheit 5 zugeführt. Die Signalverarbeitungseinheit 5 baut aus den Empfangssignalen R_j aller K Empfangsmoden der K Sende-Empfangs-Zyklen ein Bild des Objekts auf, das auf dem Monitor 6 dargestellt werden kann.

Zum Übertragen der Empfangssignale R_j zur Signalverarbeitungseinheit 5 ist eine Übertragungseinrichtung 4 vorgesehen. Die Übertragungseinrichtung 4 wandelt die elektrischen Empfangssignale R_j in entsprechende optische Signale OS_j um, die die Signalinformationen der elektrischen Empfangssignale R_j enthalten und zur Signalverarbeitungseinheit 5 übertragen werden. Die Signalverarbeitungseinheit 5 wandelt die optischen Signale OS_j vorzugsweise wieder in elektrische Signale um, die bezüglich ihrer Signalinformationen den ursprünglichen Empfangssignalen R_j entsprechen, und verarbeitet diese elektrischen Signale weiter zum Aufbau eines Bildes des Objekts.

Die optische Übertragung der Empfangssignale R_j in Form der optischen Signale OS_j ist vorzugsweise eine Freistrahübertragung. Bei einer Freistrahübertragung werden die optischen Signale OS_j von der Übertragungseinrichtung 4 ausgestrahlt und breiten sich in dem die Übertragungseinrichtung 4 umgebenden optischen Medium, beispielsweise in dem Raum, in dem sich das Objekt und die untersuchende Person befinden, frei aus. In dieser vorteilhaften Ausführungsform können zur optischen Übertragung der Empfangssignale R_j der Wandlerelemente E_j schnurlose optische

Übertragungssysteme verwendet werden.

Die optischen Signale OS_j können aber auch über wenigstens einen Lichtwellenleiter wie beispielsweise eine optische Faser übertragen werden. In dieser Ausführungsform wird das Licht geführt übertragen und nicht frei.

Für die optischen Signale OS_j wird vorzugsweise Licht aus dem Infrarot-Spektrum verwendet, das von Wellenlängen von etwa 800 nm bis zu Wellenlängen von etwa 0,4 mm reicht. Als elektrooptische Einrichtung kann dann ein Laser oder eine Laserdiode mit einer Trägerfrequenz im Infrarotbereich vorgesehen sein.

Die elektrischen Empfangssignale R_j der Wandlerelemente E_j werden im allgemeinen im Applikator 10 von nicht dargestellten Vorverstärkern elektrisch verstärkt und vorzugsweise auch mit Hilfe von steuerbaren Verstärkern (Time-Gain-Amplifier) einer Dynamikkompression unterzogen, bevor sie der Übertragungseinrichtung 4 zugeführt werden.

Die Übertragungseinrichtung 4 ist mit dem Array 2 und den Duplexern W_j in dem Applikator (Wandlerkopf) 10 integriert. Der Applikator 10 kann insbesondere mit der Hand über ein abzubildendes Objekt geführt werden. Die Signalverarbeitungseinheit 5 und der Monitor 6 sind dagegen Bestandteile eines Hauptgeräts (main frame) 20. Die Empfangssignale R_j werden also in Form der optischen Signale OS_j vom Applikator 10 zum Hauptgerät 20 übertragen. Dadurch sind zur Übertragung der Empfangssignale R_j vom Applikator 10 zum Hauptgerät 20 im Gegensatz zum Stand der Technik keine elektrischen Leitungen mehr erforderlich mit den bereits erwähnten erheblichen Vorteilen.

In der in FIG 1 dargestellten Ausführungsform ist auch der Sendepulsgenerator 3 in dem Applikator 10 integriert. Der Sendepulsgenerator 3 kann in einer besonderen Ausführungsform alle Sendedaten, insbesondere die Sendezeitpunkte T_j und die Sendeamplituden für die elektrischen Sendepulse P_j , für den Sendemodus selbst generieren und zusätzlich auch die Steuerung der Sende-Empfangs-Zyklen übernehmen. Zur Synchronisation der Sende-Empfangszyklen sendet der Sendepulsgenerator 3 dann vorzugsweise über den für die optischen Signale OS_j vorgesehenen optischen Kanal Steuersignale zum Hauptgerät 20. Darüber hinaus ist in dieser besonderen Ausführungsform für den Sendemodus keine zusätzliche Verbindung zwischen Hauptgerät 20 und dem Sendepulsgenerator 3 im Applikator 10 mehr erforderlich. Zur Stromversorgung des Sendepulsgenerators 3 und der Übertragungseinrichtung 4 ist im Applikator 10 in dieser Ausführungsform vorzugsweise eine Batterie oder ein wiederaufladbarer Akkumulator vorgesehen.

Die Sendedaten (Sendezeitpunkte und gegebenenfalls auch Sendepulsamplituden) können aber auch im Hauptgerät 20 erzeugt werden und entweder als elektrische Signale über elektrische Leitungen, insbesondere als digitale Signale über wenigstens einen Datenbus, oder auch in Form optischer Signale zum Sendepulsgenerator 3 im Applikator 10 übertragen wer-

den.

Ferner können im Hauptgerät 20 beispielsweise mit einem Laser optische Triggerpulse als Startflanken für die Sendepulse P_j erzeugt werden und vorzugsweise mittels eines Lichtwellenleiters zum Sendepuls-generator 3 übertragen werden. Der Sendepuls-generator 3 erzeugt dann aus diesen optischen Triggerpulsen die elektrischen Sendepulse P_j für die Wandlerelemente E_j . Für diese Ausführungsform der Sendepulserzeugung kann insbesondere die eingangs erwähnte, aus *IEEE Ultrasonics Symposium 1994, Seiten 1519 bis 1522* bekannte optische Übertragungseinrichtung verwendet werden.

Schließlich kann der Sendepulsgenerator 3 auch im Hauptgerät 20 integriert werden. Das Hauptgerät 20 und der Applikator 10 sind dann über N elektrische Leitungen zum Übertragen der elektrischen Sendepulse P_j elektrisch verbunden.

Die FIG 2 zeigt eine vorteilhafte Ausführungsform einer Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall, bei der sowohl die Empfangssignale als auch die Sendedaten optisch übertragen werden. Die Empfangssignale R_j der Wandlerelemente E_j werden von der Übertragungseinrichtung 4 in zugehörige optische Signale OS_j umgewandelt. Diese optischen Signale OS_j koppelt die Übertragungseinrichtung 4 in einen Lichtwellenleiter 12 ein, der die Übertragungseinrichtung 4 mit der Signalverarbeitungseinheit 5 optisch verbindet. Über den Lichtwellenleiter 12 werden die optischen Signale OS_j der Signalverarbeitungseinheit 5 zugeführt und von der Signalverarbeitungseinheit 5 zum Bildaufbau verarbeitet. Die optischen Signale OS_j können aber auch wieder frei, d.h. ohne Lichtwellenleiter 12, übertragen werden.

Für den Sendemodus ist ein im Hauptgerät 20 angeordneter Sendezeitgeber 7 dargestellt, der die Sendezeitpunkte T_j für die Sendepulse P_j als analoge oder digitale Signale erzeugt. Bei einem analogen Signal ist der zugehörige Sendezeitpunkt T_j in der Amplitude (amplitudenanalog) oder Zeit (zeitanalog) kodiert, während bei einem digitalen Signal der Sendezeitpunkt T_j als binär kodiertes Datenwort (Bit-Muster) übertragen wird. Im Hauptgerät 20 ist ferner eine weitere Übertragungseinrichtung 11 zum optischen Übertragen dieser Sendezeitpunkte T_j zum Sendepuls-generator 3 vorgesehen. Die weitere Übertragungseinrichtung 11 wandelt die vom Sendezeitgeber 7 erhaltenen Sendezeitpunkte T_j durch eine Intensitätsmodulation von Licht einer nicht dargestellten Lichtquelle, beispielsweise eines Lasers oder einer Laserdiode, in optischen Signale OT_j um, die ebenfalls analoge oder digitale optische Signale sein können. Bei analogen optischen Signalen OT_j sind die Informationen über die Sendezeitpunkte T_j in kontinuierlich veränderlichen optischen Signalamplituden (Lichtintensitäten) enthalten (analoge Intensitätsmodulation), bei digitalen optischen Signalen dagegen in einer Folge optischer Bits (digitale Intensitätsmodulation). Jedes optische Bit kann dabei entweder einen ersten Zustand mit einer ersten

vorgegebenen Lichtintensität oder einen zweiten Zustand mit einer zweiten, von der ersten verschiedenen Lichtintensität annehmen.

Die optischen Signale OT_j werden über einen Lichtwellenleiter 13, der die weitere Übertragungseinrichtung 11 im Hauptgerät 20 mit dem Sendepuls-
generator 3 im Applikator 10 optisch koppelt, zum Sendepuls-
generator 3 seriell übertragen. Alternativ können die optischen Signale OT_j für die Sendezeitpunkte T_j auch frei,
d.h. ohne Lichtwellenleiter 13 übertragen werden. Schließlich können auch mehrere Sendezeitpunkte T_j
parallel über mehrere Lichtwellenleiter und/oder spektral parallel im Wellenlängenmultiplexverfahren (Wave-
length Division Multiplex) übertragen werden. Der Sendepuls-
generator 3 enthält einen photoelektrischen Wandler zum Umwandeln der optischen Signale OT_j in
elektrische Signale, die den ursprünglichen Sendezeitpunkten T_j entsprechen, und einen Speicher zum Spei-
chern dieser den Sendezeitpunkten T_j entsprechenden Signale für einen kommenden Sendemodus. In diesem
Sendemodus sendet der Sendepuls-
generator 3 an jedes Wandlerelement E_j zu dem zugehörigen, gespeicherten Sendezeitpunkt T_j einen elektrischen Sende-
puls P_j .

Außer den Sendezeitpunkten T_j können auch andere Sendedaten wie Pulsamplituden für die Sendepulse P_j optisch von der Übertragungseinrichtung 11 zum Sendepuls-
generator 3 übertragen werden, beispielsweise zum Apodisieren des Arrays 2.

Zur Stromversorgung der Komponenten im Applikator 10 kann im Hauptgerät 20 eine nicht dargestellte Stromversorgungseinheit vorgesehen sein, die mit dem Applikator 10 über ein elektrisches Kabel verbunden ist. In einer besonderen Ausführungsform können die elektrischen Komponenten im Applikator 10 auch von einer optischen Einheit, beispielsweise einem Laser, im Hauptgerät 20 über einen Lichtwellenleiter und einen im Applikator 10 vorgesehenen photoelektrischen Wandler mit Strom versorgt werden. Es ist dann keine elektrische Verbindung von Applikator 10 und Hauptgerät 20 mehr erforderlich. Signale und Energie werden rein optisch übertragen.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist im Applikator 10 zur Stromversorgung eine Batterie oder ein Akkumulator vorgesehen. In Kombination mit einer Freistrahübertragung der Sendedaten und der Empfangssignale R_j ist der Applikator 10 dann in seiner Beweglichkeit vollkommen unabhängig vom Hauptgerät 20, da es keine mechanische Verbindung über elektrische oder optische Kabel zwischen Applikator 10 und Hauptgerät 20 mehr gibt.

In FIG 3 ist ein Ausführungsbeispiel der Übertragungseinrichtung 4 zum optischen Übertragen der Empfangssignale R_j und der Signalverarbeitungseinheit 5 zum Verarbeiten der Empfangssignale R_j dargestellt. Die Übertragungseinrichtung 4 enthält einen elektrooptischen Wandler 8, vorzugsweise einen Laser oder eine Laserdiode, als optischen Sender und einen Modulator 14 zum Modulieren der Lichtintensität des vom elektro-

optischen Wandler 8 abgegebenen Lichts. Das Licht des elektrooptischen Wandlers 8 liegt in einem optischen Kanal, der eine vorgegebene optische Bandbreite von beispielsweise wenigstens 1000 MHz aufweist. Der Modulator 14 ist mit jedem in FIG 3 nicht dargestellten Wandlerelement E_j des Arrays 2 über den zugehörigen Duplexer W_j elektrisch verbindbar und mit dem elektrooptischen Wandler 8 elektrisch verbunden. Im Empfangsmodus faßt der Modulator 14 die N elektrischen Empfangssignale R_j der Wandlerelemente E_j mittels eines $N:1$ -Multiplexverfahrens in einem elektrischen Multiplexsignal als elektrisches Modulationssignal M zusammen, das die Signalinformationen sämtlicher elektrischer Empfangssignale R_j enthält. Mit diesem Modulationssignal M moduliert der Modulator 14 die Intensität des Lichts des elektrooptischen Wandlers 8. Die den einzelnen elektrischen Empfangssignalen R_j der Wandlerelemente E_j entsprechenden optischen Signale OS_j sind somit in dem gemäß dem Modulationssignal M des Modulators 14 intensitätsmodulierten Licht auf den optischen Kanal des elektrooptischen Wandlers 8 zusammengefaßt ("gemultiplext").

Als Multiplexverfahren für den Modulator 14 kann ein Zeitmultiplexverfahren (TDMA = Time Division Multiple Access) oder auch ein Frequenzmultiplexverfahren (FDMA = Frequency Division Multiple Access) verwendet werden. Elektrische Zeitmultiplex- und Frequenzmultiplexverfahren sind beispielsweise aus dem Buch *Meinke, Gundlach, "Taschenbuch der Hochfrequenztechnik", 4. Auflage, Springer-Verlag (1986), Seiten O51 bis O54 und R1 bis R2* bekannt, dessen Offenbarung in den Inhalt der vorliegenden Anmeldung miteinbezogen wird.

Beim Zeitmultiplexen werden die elektrischen Empfangssignale R_j von einem Zeitmultiplexer beispielsweise mit Hilfe von elektronischen Schaltern sequentiell abgetastet und die Abtastwerte zu einem Zeitmultiplexsignal auf einen elektrischen Signalweg zusammengefaßt. Dieses elektrische Zeitmultiplexsignal wird dann als Modulationssignal M zur Intensitätsmodulation des Lichts des elektrooptischen Wandlers 8 verwendet. Die vom elektrooptischen Wandler 8 gesendeten optischen Signale OS_j setzen sich also aus zeitlich aufeinanderfolgenden, gemäß den einzelnen Abtastwerten der Empfangssignale R_j in ihrer Intensität modulierten Lichtsignalen zusammen, die seriell über den optischen Kanal des elektrooptischen Wandlers 8 übertragen werden. Die Abtastzeit für einen Abtastwert eines Empfangssignals R_j beträgt im allgemeinen höchstens $1/(2 \cdot N \cdot f_{\max})$ mit der maximalen Frequenz f_{\max} der Empfangssignale R_j . Durch spektrale Verschachtelungen kann die Abtastzeit günstigenfalls bis auf $1/(2 \cdot N \cdot B)$ reduziert werden, wenn B die Bandbreite der Empfangssignale R_j ist.

Beim Frequenzmultiplexen werden die Empfangssignale R_j zeitlich parallel auf verschiedene Frequenzbänder aufgeteilt. Der Modulator 14 faßt hierfür die N einzelnen elektrischen Empfangssignale R_j mit jeweils der Bandbreite B in ein elektrisches Frequenzmultiplex-

signal als Modulationssignal M zusammen, das eine Gesamtbandbreite von $N \cdot B'$ aufweist. Jedes Empfangssignal R_j wird dabei in ein zugeordnetes Frequenzband mit der Bandbreite B' transformiert. Die Bandbreite B' hängt vom verwendeten Frequenzmultiplexverfahren ab. Insbesondere kann für den Modulator 14 ein Frequenzmultiplexer mit einem Ein-Seiten-Band-Verfahren (ESB), einem Amplitudenmodulations-Verfahren (AM) oder auch einem Frequenzmodulations-Verfahren (FM) verwendet werden. Mit dem erhaltenen elektrischen Frequenzmultiplexsignal als Modulationssignal M moduliert der Modulator 14 nun die Lichtintensität des elektrooptischen Wandlers 8.

Die Intensitätsmodulation des Lichts des elektrooptischen Wandlers 8 durch den Modulator 14 kann sowohl bei einem Zeitmultiplexverfahren als auch bei Frequenzmultiplexverfahren analog oder digital erfolgen. Analoge und digitale optische Übertragungssysteme sind beispielsweise aus dem bereits genannten Buch *Meinke, Gundlach, "Taschenbuch der Hochfrequenztechnik", 4. Auflage, Springer-Verlag (1986), Seiten R59 bis R72* bekannt, dessen Offenbarung in den Inhalt der vorliegenden Anmeldung miteinbezogen wird.

Bei einer analogen optischen Übertragung ist das Modulationssignal M ein analoges Signal mit einer kontinuierlich veränderbaren Amplitude. Das intensitätsmodulierte Licht des elektrooptischen Wandlers 8 folgt dann dem analogen Modulationssignal M. Die optischen Signale OS_j sind dann analoge Lichtsignale, das heißt sie weisen eine sich analog (kontinuierlich) verändernde Lichtleistung (Lichtintensität) auf.

Bei einer digitalen optischen Übertragung wird das elektrische Zeitmultiplexsignal oder Frequenzmultiplexsignal im Modulator 14 von einem dem Zeitmultiplexer bzw. Frequenzmultiplexer nachgeschaltetem seriellen Analog/Digital-Wandler in seiner Amplitude digitalisiert (quantisiert, diskretisiert). Das digitalisierte Zeitmultiplexsignal bzw. Frequenzmultiplexsignal wird nun als digitales elektrisches Modulationssignal M des Modulators 14 dem elektrooptischen Wandler 8 zugeführt. Dieses digitale Modulationssignal M besteht aus einer Folge von binären Pulsen (Bits), die einen von zwei definierten Zuständen annehmen können. Eine Gruppe von K Bits bildet ein Datenwort, das einem Amplitudenwert des analogen Zeitmultiplexsignals bzw. Frequenzmultiplexsignals im Rahmen der durch die Zahl K der Bits vorgegebenen Auflösung entspricht. Mit diesem digitalen Modulationssignal M wird das Licht des elektrooptischen Wandlers 8 intensitätsmoduliert. Die optischen Signale OS_j des elektrooptischen Wandlers 8 liegen somit als digitale optische Signale vor, d.h. als optische binäre Impulsfolge, die seriell übertragen werden. Die maximale Übertragungszeit zum Übertragen eines optischen Bits der optischen Signale OS_j beträgt bei einem Zeitmultiplexverfahren $1/(2 \cdot N \cdot K \cdot f_{\max})$ und bei spektraler Verschachtelung bestenfalls $1/(2 \cdot N \cdot K \cdot B)$ und bei einem Frequenzmultiplexverfahren $1/(2N \cdot K \cdot B')$.

Das intensitätsmodulierte Licht des elektrooptischen Wandlers 8 mit den optischen Signale OS_j wird

nun frei oder über wenigstens einen Lichtleiter zu einem optoelektrischen Wandler 15, beispielsweise einer Photodiode, in der Signalverarbeitungseinheit 5 übertragen. Der optoelektrische Wandler 15 wandelt die vom elektrooptischen Wandler 8 in der Übertragungseinrichtung 4 kommenden intensitätsmodulierten optischen Signale OS_j in ein entsprechend modulierte elektrisches Signal S um, das die Signalinformationen aller optischen Signale OS_j und damit aller Empfangssignale R_j der Wandlerelemente E_j enthält.

Ein Demodulator 16 in der Signalverarbeitungseinheit 5 trennt nun das umgewandelte elektrische Signal S in N einzelne elektrische Auswertesignale R_1' bis R_N' auf, die bezüglich ihrer Signalinformation den ursprünglichen Empfangssignalen R_1 bis R_N der Wandlerelemente E_1 bis E_N entsprechen und insbesondere in ihren Signalamplituden proportional zu den ursprünglichen Empfangssignalen R_1 bis R_N sind. Dazu enthält der Demodulator 16 einen 1:N-Demultiplexer. Als 1:N-Demultiplexer ist insbesondere ein Zeitdemultiplexer vorgesehen, wenn in der Übertragungseinrichtung 4 ein Zeitmultiplexer im Modulator 14 vorgesehen ist, zum zeitlichen Trennen der Signalanteile der Empfangssignale R_j voneinander oder ein Frequenzdemultiplexer, wenn im Modulator 14 ein Frequenzmultiplexer vorhanden ist, zum spektralen Trennen der Signalanteile der Empfangssignale R_j in Einzelkanäle und spektralen Rückversetzen der Empfangssignale R_j in ihr Basisband B. Der Zeitdemultiplexer bzw. Frequenzdemultiplexer ist dabei auf den entsprechenden Zeitmultiplexer bzw. Frequenzmultiplexer in der Übertragungseinrichtung 4 abgestimmt. Im Falle einer analogen optischen Übertragung mit analogen optischen Signalen OS_j wird das umgewandelte elektrische Signal S des optoelektrischen Wandlers 15 als analoges Signal direkt dem 1:N-Demultiplexer, also insbesondere dem Zeitdemultiplexer bzw. dem Frequenzdemultiplexer, zugeführt. Bei einem digitalen optischen Übertragungsverfahren wird das digitale elektrische Signal S des optoelektrischen Wandlers 15 dagegen zunächst von einem seriellen Digital/Analog-Wandler in dem Demodulator 16 in ein analoges Signal umgewandelt und das D/A-gewandelte, analoge elektrische Signal S wird dann dem 1:N-Demultiplexer zugeführt.

Die elektrischen Auswertesignale R_j' werden über jeweils einen zugeordneten Ausgang des 1:N-Demultiplexers einer Bildaufbaueinheit 17 in der Signalverarbeitungseinheit 5 zugeführt, die die elektrischen Auswertesignale R_j' zum Aufbau eines Bildes des Objekts auf dem Monitor 6 verwendet.

In den bisher beschriebenen Ausführungsformen wurde zum optischen Übertragen der Empfangssignale R_j und der Sendezeitpunkte T_j jeweils nur intensitätsmoduliertes Licht verwendet. Es ist jedoch prinzipiell auch möglich, frequenzmoduliertes oder phasenmoduliertes Licht für die optischen Signale OS_j bzw. OT_j zu verwenden. Allerdings sind solche optischen Übertragungssysteme vergleichsweise aufwendig.

Das Array 2 kann in allen Ausführungsformen ins-

besondere ein eindimensionales oder auch ein zweidimensionales Array sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall, bei dem

a) mehrere, zu einem Array (2) angeordnete Wandlerelemente (E_j)

a1) in einem Sendemodus jeweils zu einem zugehörigen Sendezeitpunkt (T_j) von einem Sendepulsgenerator (3) mit einem zugehörigen elektrischen Sendepuls (P_j) angesteuert werden zum Senden von auf das Objekt richtbarem Ultraschall und

a2) in einem auf den Sendemodus folgenden Empfangsmodus vom Objekt reflektierten Ultraschall in elektrische Empfangssignale (R_j) umwandeln;

b) die Empfangssignale (R_j) der Wandlerelemente (E_j)

b1) optisch zu einer Signalverarbeitungseinheit (5) übertragen werden und

b2) von der Signalverarbeitungseinheit (5) zum Aufbau eines Bildes des Objekts verwendet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zum optischen Übertragen der Empfangssignale (R_j) ein Zeitmultiplexverfahren verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem zum optischen Übertragen der Empfangssignale (R_j) ein Frequenzmultiplexverfahren verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zum Übertragen der Empfangssignale (R_j) Licht aus dem Infrarot-Spektrum verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Empfangssignale (R_j) frei übertragen werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Empfangssignale (R_j) über wenigstens einen Lichtwellenleiter (12) übertragen werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Empfangssignale (R_j) in Form digitaler optischer Signale (OS_j) übertragen werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Empfangssignale (R_j) in Form analoger

optischer Signale (OS_j) übertragen werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die für die Sendepulse (P_j) vorgesehenen Sendezeitpunkte (T_j) von einem Sendezeitgeber (7) bereitgestellt werden und vom Sendezeitgeber (7) optisch zum Sendepulsgenerator (3) übertragen werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem zum Übertragen der Sendezeitpunkte (T_j) Licht aus dem Infrarot-Spektrum verwendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder Anspruch 10, bei dem die Sendezeitpunkte (T_j) frei übertragen werden.

12. Verfahren nach Anspruch 9 oder Anspruch 10, bei dem die Sendezeitpunkte (T_j) über wenigstens einen Lichtwellenleiter (13) übertragen werden.

13. Verfahren nach Anspruch 6 und Anspruch 12, bei dem die Sendezeitpunkte (T_j) und die Empfangssignale (R_j) über einen gemeinsamen Lichtwellenleiter übertragen werden.

14. Anordnung zum Abbilden eines Objekts mit Ultraschall mit

a) einem Array (2) von Wandlerelementen (E_j),
b) einem Sendepulsgenerator (3), der die Wandlerelemente (E_j) des Arrays (2) jeweils zu einem zugehörigen Sendezeitpunkt (T_j) mit einem zugehörigen elektrischen Sendepuls (P_j) ansteuert zum Senden von auf das Objekt richtbarem Ultraschall,

c) einer Signalverarbeitungseinheit (5) zum Aufbau eines Bildes des Objekts aus Empfangssignalen (R_j), die von den Wandlerelementen (E_j) aus vom Objekt reflektiertem Ultraschall erzeugt werden, und mit

d) einer Übertragungseinrichtung (4) zum Übertragen der Empfangssignale (R_j) zur Signalverarbeitungseinheit (5) in Form optischer Signale (OS_j).

15. Anordnung nach Anspruch 14, bei der die Übertragungseinrichtung (4) einen Zeitmultiplexer und die Signalverarbeitungseinheit (5) einen Zeitdemultiplexer zum Übertragen der Empfangssignale (R_j) in einem Zeitmultiplexverfahren enthalten.

16. Anordnung nach Anspruch 14, bei der die Übertragungseinrichtung (4) einen Frequenzmultiplexer und die Signalverarbeitungseinheit (5) einen Frequenzdemultiplexer zum Übertragen der Empfangssignale (R_j) in einem Frequenzmultiplexverfahren enthalten.

17. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 16, bei der die Übertragungseinrichtung (4) die Empfangssignale (R_i) in Form von Licht aus dem Infrarot-Spektrum überträgt. 5
18. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, bei der die Übertragungseinrichtung (4) die optischen Signale (OS_i) frei zur Signalverarbeitungseinheit (5) überträgt. 10
19. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 17, bei der die Übertragungseinrichtung (4) über wenigstens einen Lichtwellenleiter (12) mit der Signalverarbeitungseinheit (5) optisch gekoppelt ist zum Übertragen der optischen Signale (OS_i). 15
20. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 19, bei der die Übertragungseinrichtung (4) die Empfangssignale (R_i) in Form analoger optischer Signale (OS_i) überträgt. 20
21. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 19, bei der die Übertragungseinrichtung (4) die Empfangssignale (R_i) in Form digitaler optischer Signale (OS_i) überträgt. 25
22. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 21 mit
- a) wenigstens einem Sendezeitgeber (7) zum Bereitstellen der Sendezeitpunkte (T_j) für die Sendepulse (P_i) und mit 30
 - b) einer weiteren Übertragungseinrichtung (11) zum Übertragen der Sendezeitpunkte (T_j) vom Sendezeitgeber (4) zum Sendepulsgenerator (3) in Form optischer Signale (OT_j). 35
23. Anordnung nach Anspruch 22, bei der die weitere Übertragungseinrichtung (11) die Sendezeitpunkte (T_j) in Form von Licht aus dem Infrarot-Spektrum überträgt. 40
24. Anordnung nach einem der Ansprüche 22 oder 23, bei der die weiteren Übertragungseinrichtung (11) über wenigstens einen Lichtwellenleiter (13) mit dem Sendepulsgenerator (3) optisch gekoppelt ist zum Übertragen der Sendezeitpunkte (T_j). 45
25. Anordnung nach Anspruch 24, bei der ein gemeinsamer, bidirektionaler Lichtwellenleiter zum Übertragen sowohl der Sendezeitpunkte (T_j) als auch der Empfangssignale (R_i) vorgesehen ist. 50
26. Anordnung nach einem der Ansprüche 23 oder 24, bei der die weitere Übertragungseinrichtung (11) die Sendezeitpunkte (T_j) in Freistrahübertragung überträgt. 55
27. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 26,

bei der das Array (2), der Sendepulsgenerator (3) und die Übertragungseinrichtung (4) zum optischen Übertragen der Empfangssignale (R_i) in einem Applikator (10) integriert sind und der Sendezeitgeber (7) und die Signalverarbeitungseinheit (5) in einem Hauptgerät (20) integriert sind.

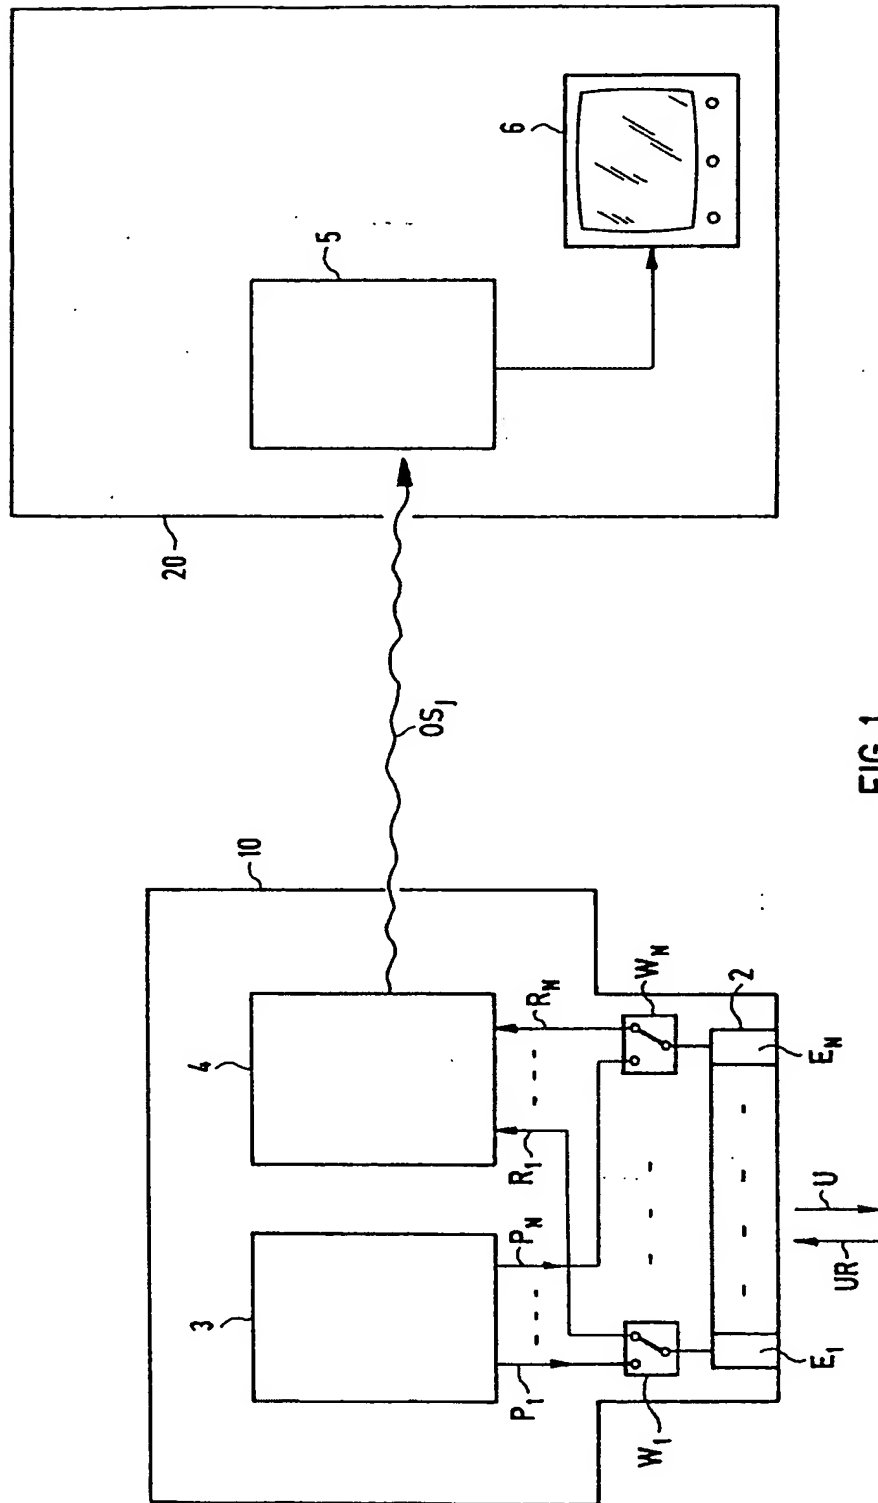


FIG 1

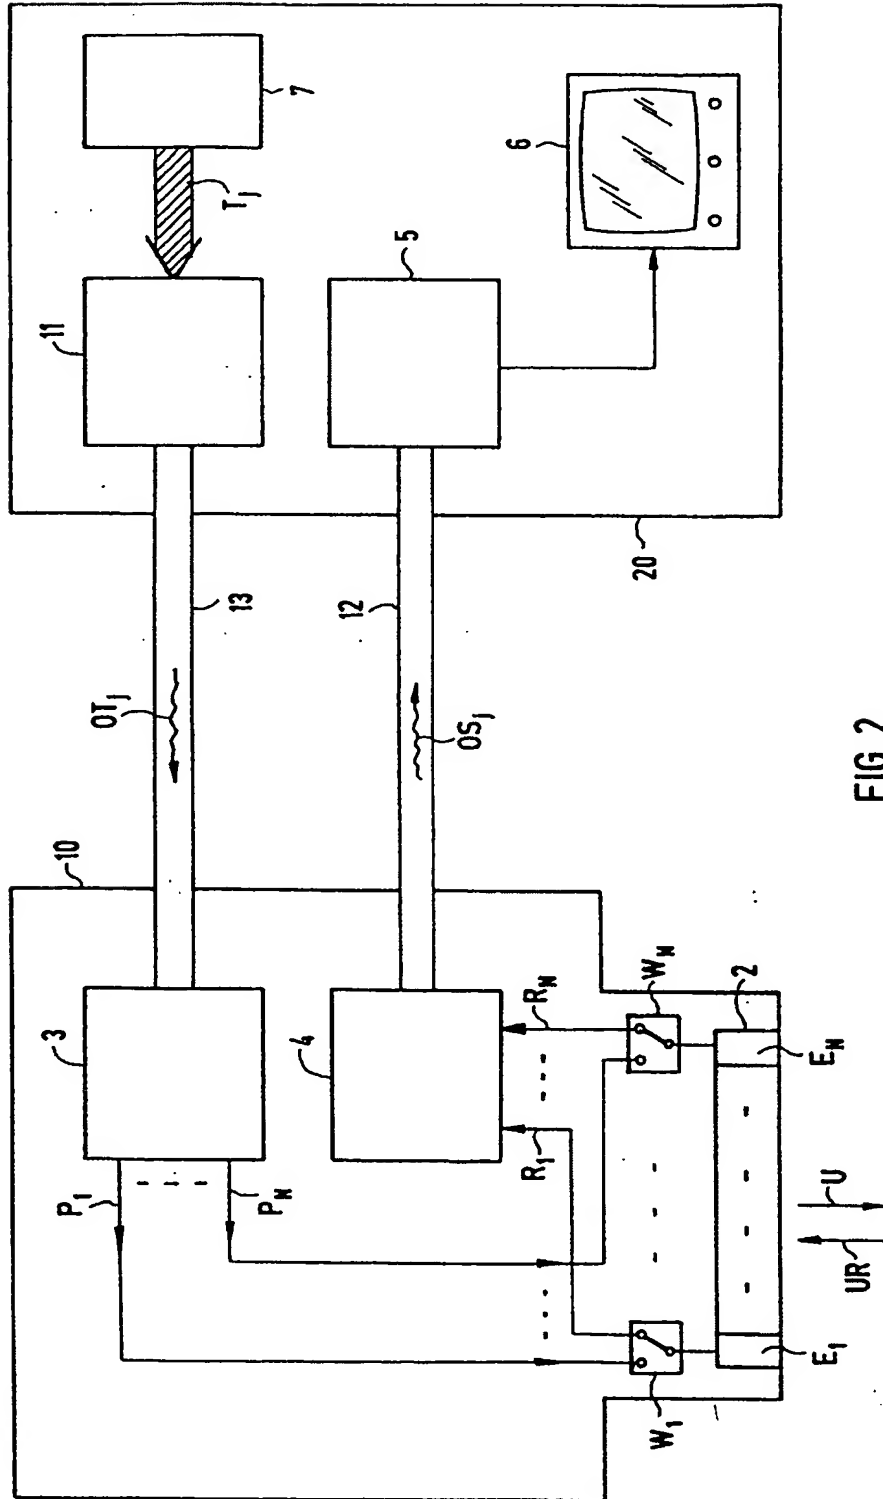


FIG 2

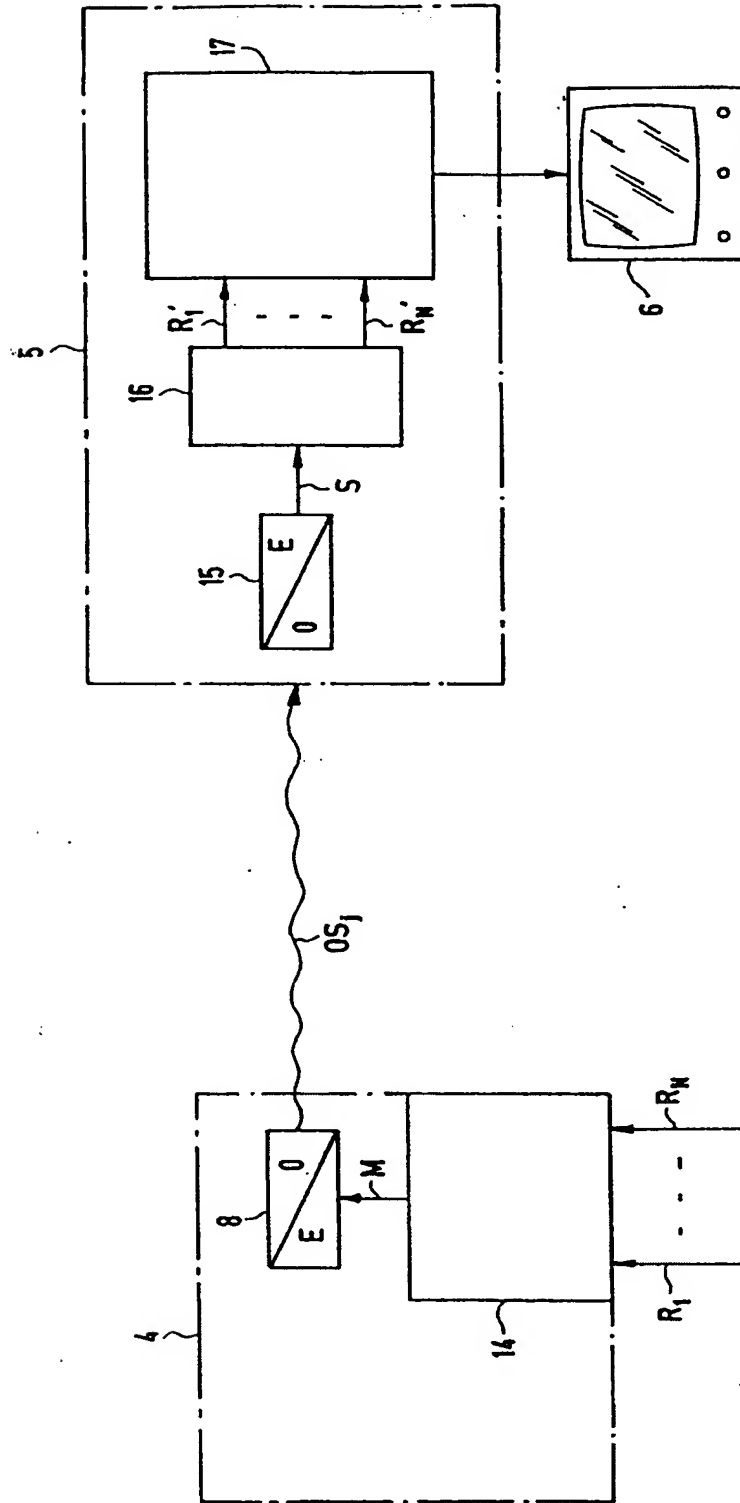


FIG 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 2453

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,Y	PROCEEDINGS OF THE ULTRASONICS SYMPOSIUM, CANNES, NOV. 1 - 4, 1994, Bd. 3, 1. November 1994, LEVY M; SCHNEIDER S C; MCAVOY B R (EDS), Seiten 1519-1522, XP000195773 EMERY C D ET AL: "OPTOELECTRONIC TRANSMITTERS FOR MEDICAL ULTRASOUND TRANSDUCERS" * Seite 1519; Abbildung 1 *	1,14	G01S15/89 A61B8/00
Y	US-A-5 125 410 (KAZUHIRO MISONO ET AL) * Spalte 32, Zeile 53 - Spalte 35, Zeile 19; Abbildungen 52,53 *	1,14	
Y	US-A-5 419 329 (S. W. SMITH ET AL) * Spalte 1, Zeile 34 - Zeile 57; Abbildung 1 *	1,14	
A	EP-A-0 397 960 (HEWLETT-PACKARD) * Zusammenfassung; Abbildung 19 * * Spalte 9, Zeile 21 - Zeile 50 *		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
A	EP-A-0 430 450 (HEWLETT-PACKARD) * Spalte 3, Zeile 7 - Zeile 27; Abbildung 1 *		G01S A61B G02B
A,D	WO-A-95 02197 (SIEMENS) * Zusammenfassung; Abbildung 1 *		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 19. November 1996	Prüfer Breusing, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 (CL.6) (P.04.02)

PUB-NO: EP000762142A1

DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 762142 A1

TITLE: Ultrasonic object imaging method and device
with optic
signal transmission

----- KWIC -----

Abstract Text - FPAR (1):

CHG DATE=19990617 STATUS=O> In the ultrasonic imaging method, the reception signals of a pulse echo driven ultrasound array are transmitted to a signal processor via optical waveguides. The signal processor uses the reception signal to form an image of the object under investigation. The reception signals are analog or digital optical signals. The optical transmission is carried out using a time or frequency multiplex method. Light in the IR spectrum is used for signal transmission. An additional transmission device is connected to the transmission pulse generator via an optical waveguide for transmission of the transmission time point.

Inventor Name (Derived) - INZZ (1):

BARTELT, HARTMUT DR